


CÂMERA DOME IP 4MP IP67 POE/WDR/ INFRA VERMELHO LENTE MOTORIZADA 2.8 A 12MM +3 ANALÍTICOS NDVLM4MES-2.8 A12 GI-85398



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/3" e 4 MP;
- 4MP (2688*1520) a 25/20fps; 4MP (2560*1440) a 25/20fps; 3MP (2304*1296) a 30/25fps; 2MP (1920*1080) a 30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- A tecnologia de WDR verdadeiro de 120 dB fornece imagens nítidas em ambientes com luz forte;
- Compatível com Modo Corredor 9:16;
- Microfone embutido;
- Smart IR, distância do infravermelho de até 40 m (131 pés);
- Aceita cartão Micro SD de 256 GB;
- Resistente a vandalismos IK10;
- Proteção IP67;
- Suporta alimentação elétrica PoE;
- 3-Axis.

DIMENSIONAIS

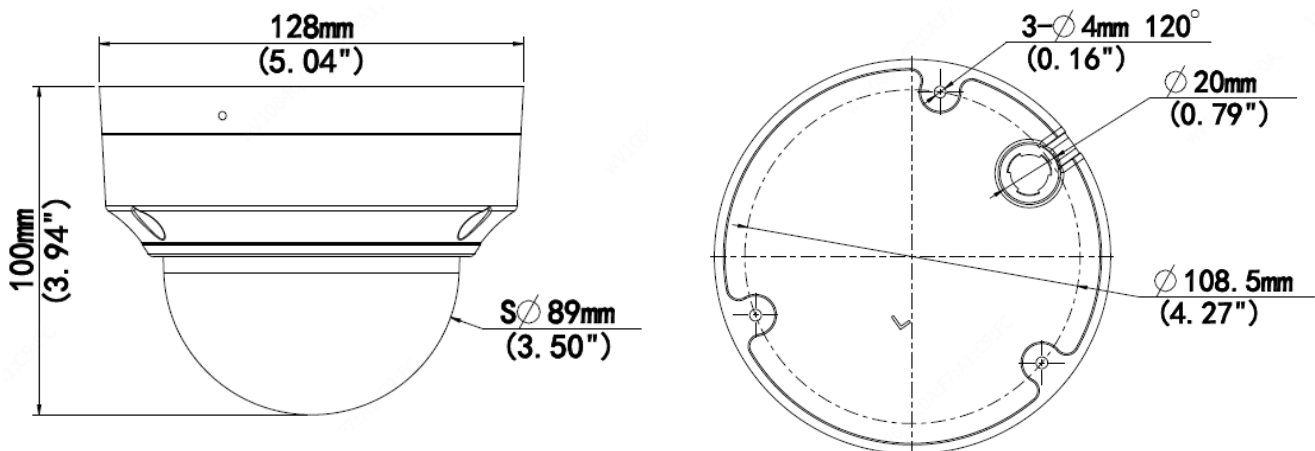

ESPECIFICAÇÕES

GI-85398 - NDVLM4MES-2.8 A12					
Câmera					
Sensor	1/3", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS				
Iluminação Mínima	Cor: 0,003 lux (F1.6, AGC LIGADO) 0 lux com IR				
Dia/Noite	Filtro de corte IR com chave automática (ICR)				
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 3° a 360°	Inclinação: 0° a 78°		Girar: 3° a 360°	
S/N	>56 dB				
WDR	120 dB				
Lente					
Tipo de lene	2.8 ~ 12mm, AF automático e lente motorizada				
Montagem da lente	Φ14				
Ângulo de Visão (H)	102.79°~ 30.86°				
Ângulo de Visão (V)	54.50°~ 17.49°				
Ângulo de Visão (O)	106.94°~35.49°				
DORI					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	270,0	108,0	54,0	27,0
Iluminador					
Alcance IR	Até 40 m (131 ft)				
Comprimento de onda	850 nm				
Controle IR on / off	Automático/manual				
Redução de Ruído Digital	DNR 2D/3D				
Vídeo					
Compressão de Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Perfil de código H.264	Baseline, Main, High				
Taxa de Quadros	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Taxa de Bits de Vídeo	128 Kbps a 16 Mbps				
Modo Corredor 9:16	Suportado				
OSD	Até 4 OSDs				

Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
Deteção de Movimento	Até 4 áreas
Imagem	
Balanço de Branco	Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2
Redução de Ruído Digital	DNR 2D/3D
Smart IR	Suportado
Movimento	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário
Eliminar Distorção	N/D
HLC	Suportado
BLC	Suportado
Desembaçador	Desembaçador digital
Áudio	
Compressão de Áudio	G.711
Supressão	Suportado
Taxa de Amostragem	8 KHZ
Armazenamento	
Armazenamento de Borda	Micro SD de até 256 GB
Armazenamento de Rede	ANR, NAS (NFS)
Eventos	
Deteção básica	Cruzar linha, intrusão (baseada na deteção de corpo humano)
	Deteção de movimento, alarme contra adulteração, deteção de áudio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada e saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Integração Compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
User / host	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: admin e comum
Segurança	Proteção com senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação export, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	GERP IP GERP IP CLIENTE GUARD VIEWER
Navegador da Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE9+, Chrome 41 e versões anteriores, Firefox 52 e versões anteriores
	Plug-in gratuito para visualização ao vivo: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interface	
Rede	1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45

Microfone embutido	Suportado
Certificações	
EMC	FCC: FCC Part 15
Segurança	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Geral	
Alimentação	12 VCC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx. de 7,5 W
Dimensões (Φ × H)	Φ 128 x 100 mm (Ø 5,0" x 3,9")
Peso Líquido	0,65 kg (1,43 lb)
Material	Metal + Plástico
Ambiente Operacional	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Ambiente de Armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação)
Proteção Contra Surtos	6 KV
Grau de proteção	IP67
Resistente a Vandalismos	IK10
Botão Reset	Suportado

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código	Descrição	PN
GI-85398	CÂMERA DOME IP 4MP IP67 POE/WDR/ INFRA VERMELHO LENTE MOTORIZADA 2.8 A 12MM+3 ANALÍTICOS	NDVLM4MES-2.8 A12